REGENCY
Tables and Sinks

Fregadero para trapeador montado en el suelo

Assembly Instructions

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Llave de desagüe (incluida)

Destornillador plano grande

PARTES:

- (A) (1) Fregadero
- (B) (1) Soporte de montaje en forma de "Z"
- (C) (1) Desagüe (600MOPDRAIN)

A

B

C

Vista detallada del ensamblaje del desagüe

Placa de filtro

Llave de desagüe

Tuerca de compresión de latón

Glándula de hule

Cuerpo del desagüe

Arandela de goma

Ubicación del desagüe

Arandela de fibra

Tuerca de bloqueo

Instrucciones de ensamblaje

1. Instala el soporte de montaje en forma de "Z" a 2 1/4" alejado del piso. Distancia desde la pared hasta el centro del tubo de conexión:
   Fregadero de 16" x 20": 10 1/2"
   Fregadero de 20" x 28": 12 1/2"
   Fregadero de 24" x 24": 14 1/2"
   NOTA: La ferretería no está incluida. Estas medidas no aplican a los modelos de fregaderos de esquina.
2. Ensambla el desagüe al fregadero para trapeador. **NOTA:** No instales la placa de filtro superior, la glándula de hule, ni la tuerca de compresión de latón en este momento.
3. Posiciona el fregadero para trapeador sobre el tubo de conexión IPS de 2" mientras aseguras la correa trasera en el soporte de montaje en forma de "Z". **NOTA:** El tubo de conexión de 2" debe sobresalir 3" por encima del piso terminado para una instalación adecuada. Se recomienda utilizar sellador de silicona entre la parte inferior del faldón del fregadero y el piso.
4. Inserta la glándula de hule sobre el tubo de conexión IPS de 2" (usa jabón líquido en la glándula para facilitar la instalación). Enrosca la tuerca de compresión de latón sobre la glándula de hule.
5. Inserta la llave de desagüe en la tuerca de compresión de latón (**FIGURA 1**). Utilizando un destornillador de cabeza plana, aprieta la tuerca de compresión para asegurar un sellado hermético entre la glándula de hule y el tubo de conexión de 2". Retira la llave de desagüe y asegura la placa de filtro en la parte superior del desagüe.

¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesión personal. Los bordes de acero inoxidable son afilados y pueden causar cortadas. Usa guantes durante la instalación y manipula con cuidado.

FIGURA 1
Vista superior del desagüe mostrando la llave de desagüe dentro de la tuerca de compresión de latón


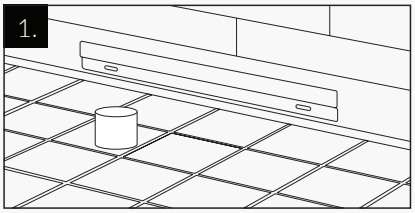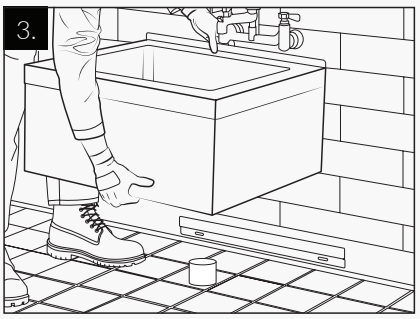
Llave de desagüe